


Room	Area	Volume	Temp	Other
005.07 Woonkamer Groep 24.4	20	12	0.07	2680
005.07 Woonkamer Groep 24.5	20	12	0.07	2680
005.07 Woonkamer Groep 24.6	20	12	0.07	2680
005.04 Entree	15	10	0.07	1010
V00.1 - App. 004 - Debray/Druiveries				
005.102 Badkamer Groep 25.1	22	3	0.07	210
005.104 Woonkamer Groep 25.2	20	18	0.07	1518
005.08 Slaapkamer 01 Groep 25.3	20	12	0.07	1008
005.103 Entree	15	7	0.07	707
V00.2 - App. 005 - Debray/Druiveries				
005.109 Badkamer Groep 26.1	22	3	0.07	210
005.111 Woonkamer Groep 26.2	20	18	0.07	1518
005.105 Slaapkamer 01 Groep 26.3	20	12	0.07	1008
005.112 Woonkamer Groep 26.4	20	12	0.07	1008
005.117 Entree	15	7	0.07	707
V00.3 - App. 006 - Debray/Druiveries				
005.118 Woonkamer Groep 27.1	22	3	0.07	210
005.121 Woonkamer Groep 27.2	20	18	0.07	1518
005.119 Slaapkamer 01 Groep 27.3	20	12	0.07	1008
005.124 Entree	15	7	0.07	707
V00.5 - App. 008 - Debray/Druiveries				
005.130 Badkamer Groep 28.1	22	3	0.07	210
005.131 Woonkamer Groep 28.2	20	18	0.07	1518
005.134 Slaapkamer 01 Groep 28.3	20	12	0.07	1008

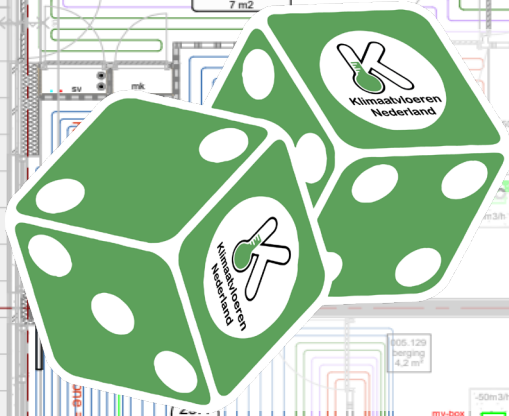

Klimaatvloeren Nederland


Tackerplaat akoestisch [20mm, p/pl, 1m2]

Toepassing:** Vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming.

Productomschrijving

- EPS-T vloerisolatieplaat ter reductie van contactgeluid bij zwevende dekvloeren.
- Bestaande uit geëlastificeerd polystyreen met rechte randafwerking en folieoverlap.
- Gecacheerd met kunststoffolie voorzien van rastervormige bedrukking.
- Brandvertragend gemodificeerd.

Artikelnummer: TO-09003

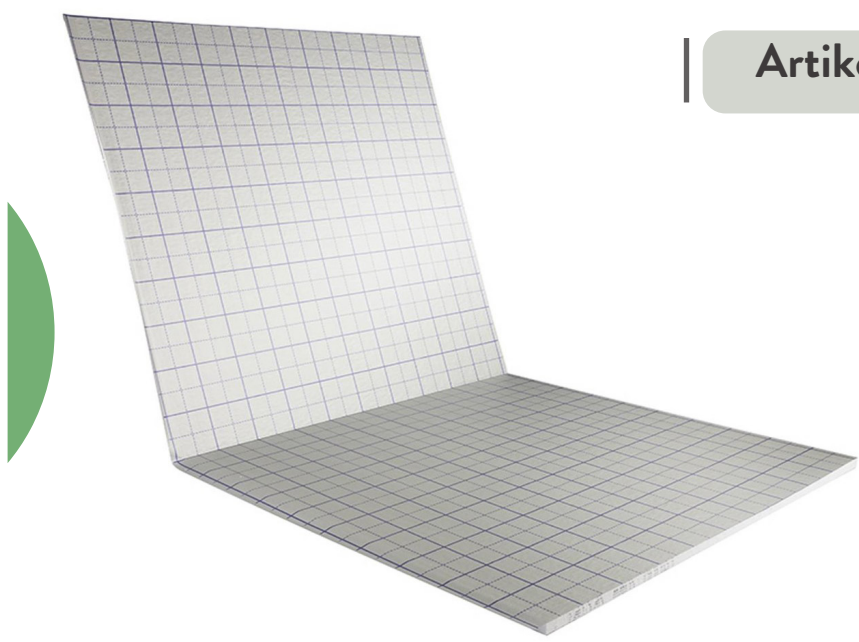

Klimaatvloeren Nederland bv
0346 – 725 994


info@klimaatvloerennederland.nl
www.klimaatvloerennederland.nl

De Corridor 16 F
3621 ZB Breukelen



**Klimaatvloeren
Nederland**

Klimaatvloeren Nederland bv
De Corridor 16 F
3621 ZB Breukelen
0346 – 725 994
info@klimaatvloerennederland.nl
www.klimaatvloerennederland.nl

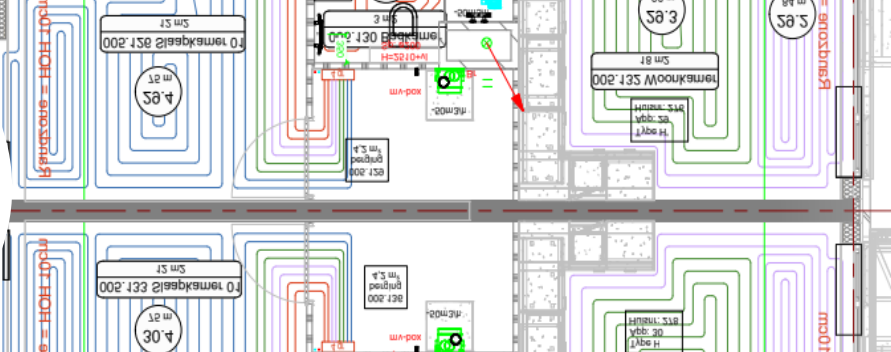

Room	Area	Volume	Height
000 731	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 732	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 733	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 734	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 735	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 736	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 737	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 738	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 739	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m
000 740	10,00 m ²	10,00 m ³	1,00 m



**Klimaatvloeren
Nederland**

Klimaatvloeren Nederland bv
De Corridor 16 F
3621 ZB Breukelen
0346 – 725 994
info@klimaatvloerennederland.nl
www.klimaatvloerennederland.nl

******Vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming.

Eigenschappen

Afmeting, lengte x breedte x dikte	100 x 100 x 2cm
Materiaal	EPS-T (Geëlastificeerd Polystyreen)
Toplaag	Non woven PP
Raster bedrukt	50 x 50mm
Warmtegeleidings coëfficiënt	0,043 W/m.K
Warmte weerstand	0,44 m ² .K/W
Maximale belasting	4 KN/m ²
Buigsterkte	BS50
Brandklasse	E-NEN EN 13501-1
Brandvoortplanting	1-NEN 6065
Samendrukbaarheid	CP3
Dempingswaarde	28-30 Db o.v.v.

Verpakking

10 platen per pak	Totaal 10 m ²
11 pakken per pallet 1 x 1m	Totaal 110 m ²



Klimaatvloeren Nederland bv
0346 – 725 994

info@klimaatvloerennederland.nl
www.klimaatvloerennederland.nl

De Corridor 16 F
3621 ZB Breukelen